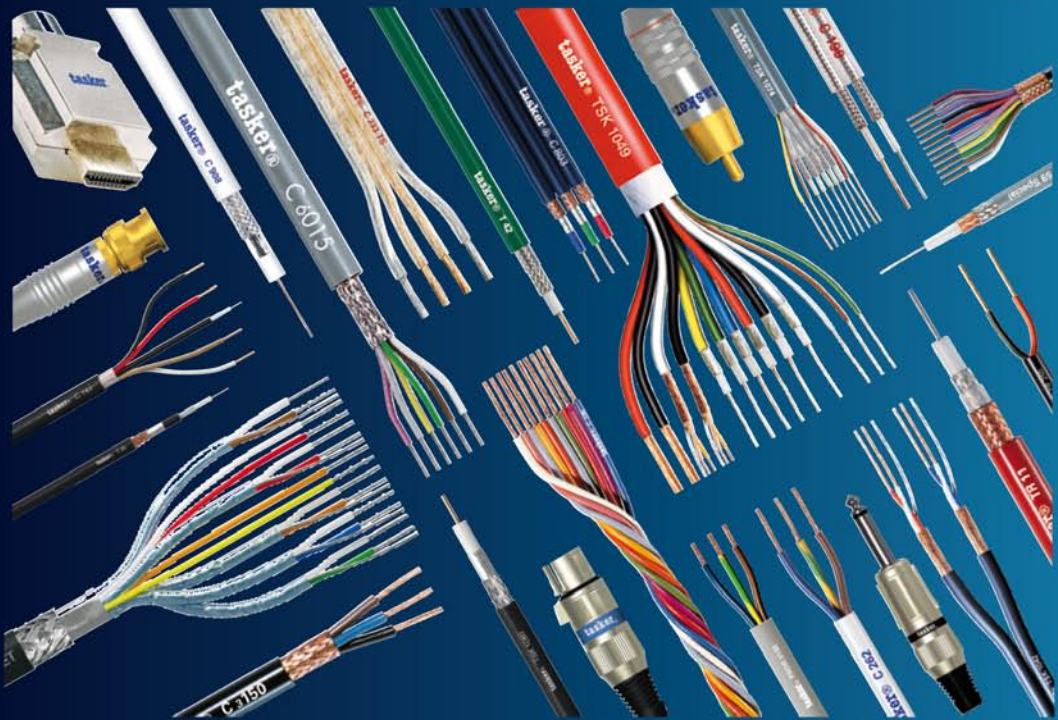


AUDIO VIDEO RICERCA E SVILUPPO LIVE  
SYSTEM SVILUPPO LIVE  
MP3 HOME THEATER QUALITÀ CONCERTI ISOLAMENTO  
INFORMATICA COMUNICAZIONE TASKERCABLES.COM  
NETWORK BROADCAST MULTIMEDIA  
...a project further...  
FLESSIBILITÀ CONNETTORI EVENTI



tasker®



Produzioni speciali su richiesta!  
Tutto in pronta consegna!  
Special production on demand!  
Everything on stock!

[www.tasker.it](http://www.tasker.it)  
made in Italy

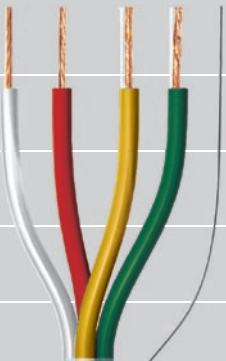
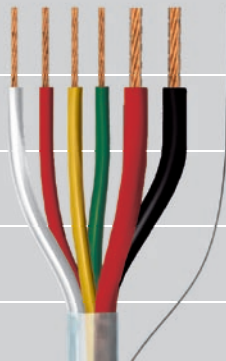
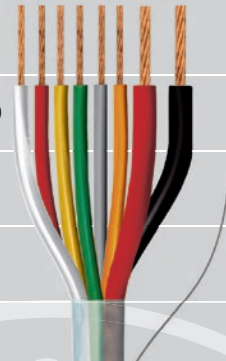



# tasker®

...a project further...

**NEW**

**Cables for Alarm Systems** in conformity with CEI UNEL 36762 standards

		<b>C295</b> (4x0,22)		<b>C296</b> (4x0,22+2x0,50)		<b>C297</b> (6x0,22+2x0,50)		Characteristics
INNER CABLE		<b>4</b>		<b>4</b>	<b>+2</b> 	<b>6</b>	<b>+2</b> 	 <p>Conductors: stranded - O.F.C. red copper Cond. insulation: PVC Core colours: <b>-0,22 mm²:</b> White, Red, Yellow, Green, Grey, Orange <b>-0,50 mm²:</b> Black, Red Total tape: Pet Drain wire: stranded - O.F.C. red copper Total Shield: Al/Pet tape covering 100% External Sheath: PVC (PLSF) Flame Retardant and Low Smokes Emission C-4/Uo 400V. Sheath colour: White RAL 9003</p>
NOMINAL SECTION	mm²	<b>4x0,22</b> (24AWG)		<b>4x0,22</b> (24AWG)	<b>+2x0,50</b> (20AWG)	<b>6x0,22</b> (24AWG)	<b>+2x0,50</b> (20AWG)	
CONDUCTOR FORMATION	mm	7x0,20		7x0,20	16x0,20	7x0,20	16x0,20	
EXTERNAL CORE	ø mm	1,0		1,0	1,5	1,0	1,5	
EXTERNAL CABLE	ø mm	3,8		4,8		5,2		
PACKAGING	m	100		100		100		
CONDUCTOR RESISTANCE	Ω/Km±5%	90		90	40	90	40	
MAX OPERATIVE VOLTAGE	V	150		150		150		
OPERATIVE TEMPERATURE	°C	-25/+80		-25/+80		-25/+80		
Standards:		-CEI 20-22 II -CEI 20-35 -IEC 60332-3-24 -CEI UNEL 36762	