

AUDIO VIDEO RICERCA E LIVE MADE  
SYSTEM SVILUPPO IN ITALY  
MP3 HOME THEATER QUALITÀ CONCERTI ISOLAMENTO  
INFORMATICA COMUNICAZIONE TASKERCABLES.COM  
NETWORK BROADCAST  
FLESSIBILITÀ CONNETTORI EVENTI MULTIVIDEO

[www.tasker.it](http://www.tasker.it)

**tasker**®

LIVE

# tasker®

...a project further...








**tasker®**



















Page 2 of 19






[www.tasker.it](http://www.tasker.it) - [www.taskercables.com](http://www.taskercables.com)











**Prompt Delivery  
Pronta Consegna**











ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p data-bbox="451 730 592 757"><b>BROADCAST</b></p>	<p data-bbox="730 454 799 481">Audio</p> <p data-bbox="943 454 1082 495"><b>SPF3XLR</b></p>	<p data-bbox="1182 454 1453 495">XLR 3 Pin Female Connector Connettore Femmina XLR 3 Poli</p> <p data-bbox="1161 528 1489 636">PBT insulation resistant to: -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant</p> <p data-bbox="1161 651 1433 757">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p>
 <p data-bbox="451 1043 592 1070"><b>BROADCAST</b></p>	<p data-bbox="730 775 799 801">Audio</p> <p data-bbox="938 775 1082 815"><b>SPM3XLR</b></p>	<p data-bbox="1182 775 1453 815">XLR 3 Pin Male Connector Connettore Maschio XLR 3 Poli</p> <p data-bbox="1161 842 1489 949">PBT insulation resistant to: -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant</p> <p data-bbox="1161 965 1433 1070">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p>
 <p data-bbox="451 1357 592 1384"><b>BROADCAST</b></p>	<p data-bbox="730 1104 799 1131">Audio</p> <p data-bbox="927 1104 1082 1167"><b>SPF3XLRM Metal</b></p>	<p data-bbox="1182 1104 1453 1144">XLR 3 Pin Female Connector Connettore Femmina XLR 3 Poli</p> <p data-bbox="1161 1155 1489 1263">PBT insulation resistant to: -soldering -aging -max temperature 200°C. Metal shell impact-resistant</p> <p data-bbox="1161 1279 1461 1384">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p>
 <p data-bbox="451 1693 592 1720"><b>BROADCAST</b></p>	<p data-bbox="730 1424 799 1451">Audio</p> <p data-bbox="922 1424 1082 1487"><b>SPM3XLRM Metal</b></p>	<p data-bbox="1182 1424 1453 1464">XLR 3 Pin Male Connector Connettore Maschio XLR 3 Poli</p> <p data-bbox="1161 1476 1489 1583">PBT insulation resistant to: -soldering -aging -max temperature 200°C. Metal shell impact-resistant</p> <p data-bbox="1161 1599 1461 1704">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p>
 <p data-bbox="451 2007 592 2033"><b>BROADCAST</b></p>	<p data-bbox="730 1753 799 1780">Audio</p> <p data-bbox="943 1753 1082 1794"><b>SPF4XLR</b></p>	<p data-bbox="1182 1753 1453 1794">XLR 4 Pin Female Connector Connettore Femmina XLR 4 Poli</p> <p data-bbox="1161 1805 1489 1912">PBT insulation resistant to: -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant</p> <p data-bbox="1161 1928 1433 2033">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p>

ITEM ARTICOLO		TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	● Audio	<b>SPM4XLR</b>	<b>XLR 4 Pin Male Connector</b> Connettore Maschio XLR 4 Poli
<b>BROADCAST</b>	 <i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i>		<b>PBT insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant
			<b>Isolamenti in PBT resistente:</b> -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto
	● Audio	<b>SPF5XLR</b>	<b>XLR 5 Pin Female Connector</b> Connettore Femmina XLR 5 Poli
<b>BROADCAST</b>	 <i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i>		<b>PBT insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant
			<b>Isolamenti in PBT resistente:</b> -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto
	● Audio	<b>SPM5XLR</b>	<b>XLR 5 Pin Male Connector</b> Connettore Maschio XLR 5 Poli
<b>BROADCAST</b>	 <i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i>		<b>PBT insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant
			<b>Isolamenti in PBT resistente:</b> -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto
	● ● ● Audio	<b>SPM6.3</b>	<b>Jack 6,35 Mono Male connector</b> Connettore Jack Maschio 6,35 Mono
<b>BROADCAST</b>	 <i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i>		<b>PBT insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant
			<b>Isolamenti in PBT resistente:</b> -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto
	● ● ● Audio	<b>SPS6.3</b>	<b>Jack 6,35 Stereo Male connector</b> Connettore Jack Maschio 6,35 Stereo
<b>BROADCAST</b>	 <i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i>		<b>PBT insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact-resistant
			<b>Isolamenti in PBT resistente:</b> -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto







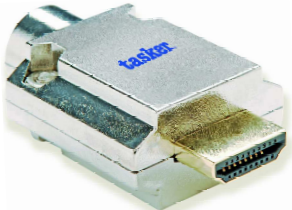



ITEM ARTICOLO	Audio	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
  <p data-bbox="494 465 646 492">●●●●●●</p> <p data-bbox="454 734 590 761"><b>BROADCAST</b></p> <p data-bbox="662 694 798 739"><i>Soldering Type Tipo a saldare</i></p>	Audio	<b>SPM6.3M</b> Metal	<p data-bbox="1161 456 1474 501">Jack 6,35 Mono Male connector Connettore Jack Maschio 6,35 Mono</p> <p data-bbox="1161 528 1406 636"><b>PBT insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 200°C. <b>Metal shell impact-resistant</b></p> <p data-bbox="1161 649 1458 757">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p>
  <p data-bbox="159 1041 327 1068">Cable Ø mm. 6,3</p> <p data-bbox="662 1003 798 1048"><i>Soldering Type Tipo a saldare</i></p>	Audio	<b>SPM906.3M</b> Metal - 90°	<p data-bbox="1161 779 1474 824">Jack 6,35 Mono Male connector Connettore Jack Maschio 6,35 Mono</p> <p data-bbox="1161 828 1474 936"><b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 120°C. <b>Metal shell anti-oxide</b></p> <p data-bbox="1161 949 1474 1070">Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anti-ossido</p>
  <p data-bbox="159 1355 327 1382">Cable Ø mm. 7,0</p> <p data-bbox="662 1344 798 1388"><i>Soldering Type Tipo a saldare</i></p>	Audio	<b>SP57</b> Professional	<p data-bbox="1161 1093 1474 1137">Jack 6,35 Mono Male connector Connettore Jack Maschio 6,35 Mono</p> <p data-bbox="1161 1142 1474 1272"><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 120°C. <b>Anodized metal shell anti-oxide</b></p> <p data-bbox="1161 1263 1474 1393">Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
  <p data-bbox="159 1691 327 1718">Cable Ø mm. 7,0</p> <p data-bbox="662 1657 798 1702"><i>Soldering Type Tipo a saldare</i></p>	Audio	<b>SP58</b> Professional	<p data-bbox="1161 1406 1474 1451">Jack 6,35 Stereo Male connector Connettore Jack Maschio 6,35 Stereo</p> <p data-bbox="1161 1456 1474 1585"><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 120°C. <b>Anodized metal shell anti-oxide</b></p> <p data-bbox="1161 1576 1474 1706">Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
  <p data-bbox="159 2004 327 2031">Cable Ø mm. 7,0</p> <p data-bbox="454 2004 590 2031"><b>BROADCAST</b></p> <p data-bbox="662 1966 798 2011"><i>Soldering Type Tipo a saldare</i></p>	Audio	<b>SP64</b> Professional	<p data-bbox="1161 1720 1474 1765">Jack 6,35 Mono Male connector Connettore Jack Maschio 6,35 Mono</p> <p data-bbox="1161 1814 1474 1921"><b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering -aging -max temperature 120°C.</p> <p data-bbox="1161 1912 1474 2011">Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C.</p>

ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p>Cable Ø mm. 5,0</p>	<p><b>Audio</b></p> <p><b>SP55</b> <b>Professional</b></p> <p><i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>Jack 3,5 Stereo Male connector</b> Connettore Jack Maschio 3,5 Stereo</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 120°C. <b>Anodized metal shell anti-oxide</b></p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolanti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,7</p>	<p><b>Audio</b></p> <p><b>SP51</b> <b>Professional</b></p> <p><i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>RCA Socket</b> Presa RCA</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 120°C. <b>Aluminium Shell anti-oxide</b></p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolanti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,7</p>	<p><b>Audio</b></p> <p><b>SP52</b> <b>Professional</b></p> <p><i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>RCA plug</b> Spina RCA</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 120°C. <b>Aluminium Shell anti-oxide</b></p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolanti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,5</p>	<p><b>Audio/Video</b></p> <p><b>SP59</b> <b>Professional</b></p> <p><i>Soldering type on the conductor,</i> <i>and tightening on the screen</i> <i>Tipo a saldare sul conduttore, ed a</i> <i>serrare sulla schermatura</i></p>	<p><b>RCA plug</b> Spina RCA</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Teflon insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 260°C. <b>Anodized metal shell anti-oxide</b></p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolanti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	<p><b>Audio</b></p> <p><b>SP60</b> <b>Professional</b></p> <p><i>Soldering Type</i> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>RCA plug</b> Spina RCA</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> <b>Plastic Steel insulation resistant to:</b> -soldering / -aging -max temperature 120°C. <b>Aluminium Shell anti-oxide</b></p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolanti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido</p>

ITEM ARTICOLO	Audio	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p>Cable Ø mm. 6,0</p>	<p><b>Audio</b></p>  <p><b>Soldering Type</b> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>SP62</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>RCA plug</b> Spina RCA</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	<p><b>Audio/Video</b></p> <p><b>Double Lock:</b> A) Cable Blocking A) Bloccaggio Cavo B) Clutch blocking B) Bloccaggio Innesto</p>  <p><b>Soldering type on the conductor, and tightening on the screen</b> <i>Tipo a saldare sul conduttore, ed a serrare sulla schermatura</i></p>	<p><b>SP61</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>RCA plug</b> Spina RCA</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 260°C. Anodized metal shell in anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,0</p>	<p><b>Video</b> <b>Impedance 75 Ω</b></p>  <p><b>Crimping Type</b> <i>Tipo a crimpare</i></p>	<p><b>SP63</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>RCA plug</b> Spina RCA</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 260°C. Chromed metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in metallo cromato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 4,4</p>	<p><b>Video</b> <b>Impedance 75 Ω</b></p>  <p><b>Soldering Type</b> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>SP75</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>BNC connector</b> Connettore BNC</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 260°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,5</p>	<p><b>Video</b> <b>Impedance 75 Ω</b></p>  <p><b>Crimping Type</b> <i>Tipo a saldare</i></p>	<p><b>SP76</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>BNC connector</b> Connettore BNC</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 260°C. Plastic material shell</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in materiale Plastico</p>




ITEM ARTICOLO	Video Impedance 75 Ω	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	 <p><i>Soldering Type</i> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP53</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>BNC connector</b> Connettore BNC</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5μ Teflon insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 260°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	 <p><i>Soldering Type</i> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP70</b></p>	<p><b>Coax TV Male connector</b> Connettore Coax TV Maschio</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5μ Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	 <p><i>Soldering Type</i> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP71</b></p>	<p><b>Coax TV Female connector</b> Connettore Coax TV Femmina</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5μ Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	 <p><i>Round ring nut</i> Ghiera Tonda</p> <p><i>Soldering Type</i> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP72</b></p>	<p><b>F type connector</b> Connettore tipo F</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5μ Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	 <p><i>Hexagonal ring nut</i> Ghiera Esagonale</p> <p><i>Soldering Type</i> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP73</b></p>	<p><b>F type connector</b> Connettore tipo F</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5μ Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5μ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>

Mod. TCCIF 002 A

ITEM ARTICOLO	Video	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p>Cable Ø mm. 8,0 for TASKER C139</p>	 <p><b>Soldering Type</b> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP54</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>Mini-DIN S-VHS 4 Pin connector</b> Connettore Mini-DIN S-VHS 4 Pin</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 11,0</p>	<p><b>Audio/Video</b></p>  <p><b>Soldering Type</b> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP69</b></p>	<p><b>SCART 21 Pin Connector</b> Connettore SCART 21 Pin</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> Plastic Steel insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 120°C. Printed glazed brass shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Plastic Steel resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 120°C. Guscio in lega di ottone satinato anti-ossido</p>
 <p>Cable Ø mm. 7,3 for TASKER TSK1061</p>	<p><b>Audio/Video</b></p>  <p><b>Soldering Type</b> Tipo a saldare</p>	<p><b>461</b></p>	<p><b>HDMI connector – A Type</b> Connettore HDMI – Type A</p> <p>Plastic insulation resistant to: -soldering -aging Thermoplastic shell</p> <p>Isolamenti in materiale plastico resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento Guscio in termoplastico</p>
 <p>Cable Ø mm. 10,0 for TASKER TSK1060 and TSK1062</p>	<p><b>Audio/Video</b></p>  <p><b>Soldering Type</b> Tipo a saldare</p>	<p><b>460</b></p>	<p><b>HDMI connector – A Type</b> Connettore HDMI – Type A</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> Plastic insulation resistant to: -soldering -aging Thermoplastic shell</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in materiale plastico resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento Guscio in termoplastico</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,0</p>	<p><b>Radiofrequency Impedance 50 Ω</b></p>  <p><b>Soldering Type</b> Tipo a saldare</p>	<p><b>SP56</b> <b>Professional</b></p>	<p><b>BNC connector</b> Connettore BNC</p> <p><b>Gold-plated contacts 24K-1,5µ</b> Teflon insulation resistant to: -soldering / -aging -max temperature 260°C. Anodized metal shell anti-oxide</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: -alla saldatura -all'invecchiamento -temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p>

# tasker®

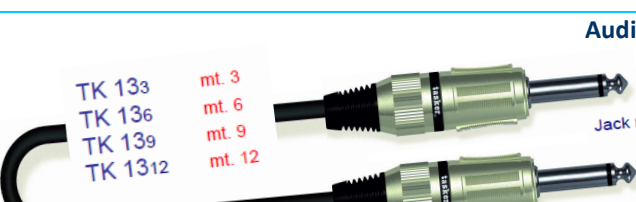


ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Professional musical instruments cables</b>            A standard connection between a generic plug and a jack can create signal loss or annoying transmission, that results unstable.            Moreover, most of the assembled cables offer a minimum strain relief and an extremely weak soldering!</p> <p><b>tasker® LIVE</b> range of items for musical sector, though, boasts plugs with special connecting elements, individually tested and with maximum strain relief in the most critical points, assuring an unmatched ultra-clean signal, starting from the musical instrument, through the effects, to the amplifier.</p> <p><b>tasker® Quality standards:</b> Premium-quality stranded O.F.C. copper conductors offer maximum flexibility and low impedance.            The insulation of the inner conductor in foam polyethylene ensures minimum loss and low capacitance.            Heavy-duty shield in braided copper, covering 100% and outer conductor insulation able to avoid any handling noise.            Special extra-flex and durable polymer that guarantees extreme strain relief.            The shield is connected to the ground of the cable in order to avoid ground loops and noisy interferences.</p>	<p><b>Cavi Professionali per strumenti musicali</b>            Un collegamento standard tra una spina generica ed una presa può portare ad una perdita di segnale o disturbare la trasmissione che risulta instabile. Inoltre la maggior parte dei cavetti assemblati offre una debole resistenza alla trazione ed una saldatura estremamente precaria!</p> <p>La gamma di prodotti <b>tasker® LIVE</b> per il settore musicale, vanta spine con speciali elementi di collegamento, singolarmente testati e con una forte resistenza alla trazione nei punti più critici, assicurando un segnale ultra pulito mai ottenuto prima, a partire dallo strumento musicale, fino agli effetti, dell'amplificatore.</p> <p><b>Standard di Qualità tasker®:</b> La Qualità Premium del rame O.F.C. dei conduttori multifilari offre la massima flessibilità e bassa impedenza. L'isolamento del conduttore interno in polietilene spanso assicura minima perdita e bassa capacità. L'isolamento del conduttore interno in polietilene spanso assicura minima perdita e bassa capacità. Un'accurata schermatura a treccia di rame coprente al 100% e l'isolamento sul conduttore impediscono la trasmissione di qualsiasi rumore. Speciali polimeri extra flessibili e duraturi garantiscono una forte resistenza alla trazione. Lo schermo è collegato con la massa del cavo al fine di evitare picchi negativi ed interferenze rumorose.</p>	
<p>TK 113 mt. 3 TK 116 mt. 6 TK 119 mt. 9 TK 1112 mt. 12</p>  <p>Jack mono Ø mm 6,3 Jack mono Ø mm 6,3 - 90°</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>TK113 m. 3 TK116 m. 6 TK119 m. 9 TK1112 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3M</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 – 90° Tasker SPM906.3M</p>
<p>TK 123 mt. 3 TK 126 mt. 6 TK 1212 mt. 12</p>  <p>Jack mono Ø mm 6,3 Jack mono Ø mm 6,3</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>TK123 m. 3 TK126 m. 6 TK1212 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3</p>
<p>TK 133 mt. 3 TK 136 mt. 6 TK 139 mt. 9 TK 1312 mt. 12</p>  <p>Jack mono Ø mm 6,3 Jack mono Ø mm 6,3</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>TK133 m. 3 TK136 m. 6 TK139 m. 9 TK1312 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3M</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3M</p>




ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Audio</b></p> <p>TK 223 mt. 3 TK 226 mt. 6 TK 2212 mt. 12</p> <p>Jack mono Ø mm 6,3 XLR 3Pin Female</p>	<p>TK223 m. 3 TK226 m. 6 TK2212 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3</p> <p>XLR3Pin - Female Tasker SPF3XLR</p>
<p><b>Audio</b></p> <p>TK 233 mt. 3 TK 236 mt. 6 TK 239 mt. 9 TK 2312 mt. 12</p> <p>Jack mono Ø mm 6,3 XLR 3Pin Female</p>	<p>TK233 m. 3 TK236 m. 6 TK239 m. 9 TK2312 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3M</p> <p>XLR3Pin - Female Tasker SPF3XLRM</p>
<p><b>Audio</b></p> <p>TK 333 mt. 3 TK 336 mt. 6 TK 339 mt. 9 TK 3312 mt. 12</p> <p>XLR 3Pin Female XLR 3Pin Male</p>	<p>TK333 m. 3 TK336 m. 6 TK339 m. 9 TK3312 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>XLR3Pin - Female Tasker SPF3XLR</p> <p>XLR3Pin - Male Tasker SPM3XLR</p>
<p><b>Audio</b></p> <p>TK 343 mt. 3 TK 346 mt. 6 TK 349 mt. 9 TK 3412 mt. 12</p> <p>XLR 3Pin Female XLR 3Pin Male</p>	<p>TK343 m. 3 TK346 m. 6 TK349 m. 9 TK3412 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>XLR3Pin Female Tasker SPF3XLRM</p> <p>XLR3Pin Male Tasker SPM3XLRM</p>
<p><b>Audio</b></p> <p>TK 403 mt. 3 TK 406 mt. 6 TK 409 mt. 9 TK 4012 mt. 12</p> <p>Jack mono Ø mm 6,3 Neutrik NL2FC - Tasker TN290 Speakon 2 Pin</p>	<p>TK403 m. 3 TK406 m. 6 TK409 m. 9 TK4012 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Tasker SPM6.3M</p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290</p> <p><b>tasker®</b> </p>













ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b> </p>  <p>NK 113 mt. 3 NK 116 mt. 6 NK 119 mt. 9 NK 112 mt. 12</p> <p>Neutrik NP2X – Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NP2RX – Tasker TN322 Jack mono Ø mm 6,3 - 90°</p>	<p><b>NK113</b> m. 3 <b>NK116</b> m. 6 <b>NK119</b> m. 9 <b>NK112</b> m. 12</p> <p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 – 90° Neutrik NP2RX - Tasker TN322</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C285 1x0,50 mm<sup>2</sup> black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cables: C300 / TSK 1031 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C285 1x0,50 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavi tasker: C300 / TSK1031 -Differenti lunghezze</p> 	
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b> </p>  <p>NK 123 mt. 3 NK 126 mt. 6 NK 129 mt. 9 NK 122 mt. 12</p> <p>Neutrik NP2X – Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NP2RX – Tasker TN322 Jack mono Ø mm 6,3 - 90°</p>	<p><b>NK123</b> m. 3 <b>NK126</b> m. 6 <b>NK129</b> m. 9 <b>NK122</b> m. 12</p> <p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 – 90° Neutrik NP2RX - Tasker TN322</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b> </p>  <p>NK 133 mt. 3 NK 136 mt. 6 NK 139 mt. 9 NK 132 mt. 12</p> <p>Neutrik NP2X – Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NP2X – Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p>	<p><b>NK133</b> m. 3 <b>NK136</b> m. 6 <b>NK139</b> m. 9 <b>NK132</b> m. 12</p> <p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	

ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b> </p> <p>NK 223 mt. 3 NK 226 mt. 6 NK 229 mt. 9 NK 2212 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p>  <p>Neutrik NP2X - Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NC3FXX - Tasker TN091 XLR 3 Poles - Female</p>  <p>Neutrik NC3FXX - Tasker TN091 XLR 3 Poles - Female</p> <p>Neutrik NC3MXX - Tasker TN129 XLR 3 Poles - Male</p>  <p>Neutrik NP2X - Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NL2FC - Tasker TN290 Speakon 2 Pin</p>  <p>Neutrik NP2X - Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NL2FC - Tasker TN290 Speakon 2 Pin</p>	<p>NK223 m. 3 NK226 m. 6 NK229 m. 9 NK2212 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>XLR3Pin Female Neutrik NC3FXX - Tasker TN091</p>  
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b> </p> <p>NK 333 mt. 3 NK 336 mt. 6 NK 339 mt. 9 NK 3312 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p>  <p>Neutrik NC3FXX - Tasker TN091 XLR 3 Poles - Female</p> <p>Neutrik NC3MXX - Tasker TN129 XLR 3 Poles - Male</p>  <p>Neutrik NP2X - Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NL2FC - Tasker TN290 Speakon 2 Pin</p>	<p>NK333 m. 3 NK336 m. 6 NK339 m. 9 NK3312 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>XLR3Pin Femmina Neutrik NC3FXX - Tasker TN091</p> <p>XLR3Pin Maschio Neutrik NC3MXX - Tasker TN129</p>  
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b> </p> <p>NK 403 mt. 3 NK 406 mt. 6 NK 409 mt. 9 NK 4012 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C275 2x1,50 mm<sup>2</sup> Black cable <b>On demand:</b> -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo Tasker C275 2x1,50 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Differenti lunghezze e colorazioni</p>  <p>Neutrik NP2X - Tasker TN329 Jack mono Ø mm 6,3</p> <p>Neutrik NL2FC - Tasker TN290 Speakon 2 Pin</p>	<p>NK403 m. 3 NK406 m. 6 NK409 m. 9 NK4012 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290</p>  

ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p>  <p>NA 113 mt. 3 NA 116 mt. 6 NA 119 mt. 9 NA 112 mt. 12</p> <p>Amphenol ACPM-GN - Tasker TH025 Jack mono Ø mm 6.3</p> <p>Amphenol ACPM-RN - Tasker TH027 Jack mono Ø mm 6.3 - 90°</p>	<p><b>NA113 m. 3</b> <b>NA116 m. 6</b> <b>NA119 m. 9</b> <b>NA112 m. 12</b></p> <p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol ACPM-GN - Tasker TH025</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 - 90° Amphenol ACPM-RN - Tasker TH027</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C285 1x0,50 mm² black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cables: C300 / TSK 1031 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C285 1x0,50 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavi tasker: C300 / TSK1031 -Differenti lunghezze</p>  	
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p>  <p>NA 123 mt. 3 NA 126 mt. 6 NA 129 mt. 9 NA 1212 mt. 12</p> <p>Amphenol ACPM-GN - Tasker TH025 Jack mono Ø mm 6.3</p> <p>Amphenol ACPM-RN - Tasker TH027 Jack mono Ø mm 6.3 - 90°</p>	<p><b>NA123 m. 3</b> <b>NA126 m. 6</b> <b>NA129 m. 9</b> <b>NA1212 m. 12</b></p> <p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol ACPM-GN - Tasker TH025</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 - 90° Amphenol ACPM-RN - Tasker TH027</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm² black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p>  	
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p>  <p>NA 133 mt. 3 NA 136 mt. 6 NA 139 mt. 9 NA 1312 mt. 12</p> <p>Amphenol TM2P - Tasker TH020 Jack mono Ø mm 6.3</p> <p>Amphenol TM2P - Tasker TH020 Jack mono Ø mm 6.3</p>	<p><b>NA133 m. 3</b> <b>NA136 m. 6</b> <b>NA139 m. 9</b> <b>NA1312 m. 12</b></p> <p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol TM2P - Tasker TH020</p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol TM2P - Tasker TH020</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm² black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p>  	

ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p> <p>NA 223 mt. 3 NA 226 mt. 6 NA 229 mt. 9 NA 2212 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm² black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	<p>NA223 m. 3 NA226 m. 6 NA229 m. 9 NA2212 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol TM2P - <b>Tasker TH020</b></p> <p>XLR3Pin Female Amphenol AC3F - <b>Tasker TH001</b></p>  
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p> <p>NA 233 mt. 3 NA 236 mt. 6 NA 239 mt. 9 NA 2312 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm² black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	<p>NA233 m. 3 NA236 m. 6 NA239 m. 9 NA2312 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol TM2P - <b>Tasker TH020</b></p> <p>XLR3Pin Female Amphenol AX3F - <b>Tasker TH003</b></p>  
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p> <p>NA 333 mt. 3 NA 336 mt. 6 NA 339 mt. 9 NA 3312 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm² black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	<p>NA333 m. 3 NA336 m. 6 NA339 m. 9 NA3312 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>XLR3Pin Female Amphenol AC3F - <b>Tasker TH001</b></p> <p>XLR3Pin Male Amphenol AC3MM - <b>Tasker TH002</b></p>  





ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p>  <p>NA 343 mt. 3 NA 346 mt. 6 NA 349 mt. 9 NA 3412 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard product with Tasker C301 1x2x0,22 mm² black cable <b>On demand:</b> -Tasker C301-sheath of another colour -Manufacture with tasker cables: C114 / C260 / C208 / C128 -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard cavo Tasker C301 1x2x0,22 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Tasker C301 con guaina di altro colore -Costruzione con cavi tasker: C114 / C260 / C208 / C128 -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	<p>NA343 m. 3 NA346 m. 6 NA349 m. 9 NA3412 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>XLR3Pin Female Amphenol AX3F - <b>Tasker TH003</b></p> <p>XLR3Pin Male Amphenol AX3MM - <b>Tasker TH004</b></p>
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker® Amphenol</b></p>  <p>NA 403 mt. 3 NA 406 mt. 6 NA 409 mt. 9 NA 4012 mt. 12</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C275 2x1,50 mm² Black cable <b>On demand:</b> -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo Tasker C275 2x1,50 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	<p>NA403 m. 3 NA406 m. 6 NA409 m. 9 NA4012 m. 12</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Jack mono Ø mm 6.35 Amphenol TM2P - <b>Tasker TH020</b></p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - <b>Tasker TN290</b></p>
<p><b>Audio</b></p> <p><b>tasker®</b></p>  <p>RF 513 mt. 3 RF 516 mt. 6 RF 519 mt. 9 RF 5112 mt. 12 RF 5115 mt. 15 RF 5120 mt. 20</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C275 2x1,50 mm² Black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cables: C266 2x2,00 / C276 2x2,50 mm² -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo Tasker C275 2x1,50 mm² Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavi tasker: C266 2x2,00 / C276 2x2,50 mm² -Differenti lunghezze e colorazioni</p> 	<p>RF513 m. 3 RF516 m. 6 RF519 m. 9 RF5112 m. 12 RF5115 m. 15 RF5120 m. 20</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - <b>Tasker TN290</b></p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - <b>Tasker TN290</b></p>

ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p>Neutrik NL4FC - Tasker TN294 Speakon 4 Pin</p> <p>Neutrik NL4FC - Tasker TN294 Speakon 4 Pin</p> <p>RF 523 mt. 3 RF 526 mt. 6 RF 529 mt. 9 RF 5212 mt. 12 RF 5215 mt. 15 RF 5220 mt. 20</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>tasker® </p> <p>RF523 m. 3 RF526 m. 6 RF529 m. 9 RF5212 m. 12 RF5215 m. 15 RF5220 m. 20</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C276 2x2,50 mm<sup>2</sup> Black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cable: C277 2x4,00 mm<sup>2</sup> -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo Tasker C276 - 2x2,50 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavo tasker: C277 2x4,00 mm<sup>2</sup> -Differenti lunghezze e colorazioni</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p><b>2 Pin Connected</b></p>  
 <p>Neutrik NL4FX - Tasker TN296 Speakon 4 Pin</p> <p>Neutrik NL4FC - Tasker TN296 Speakon 4 Pin</p> <p>RF 533 mt. 3 RF 536 mt. 6 RF 539 mt. 9 RF 5312 mt. 12 RF 5315 mt. 15 RF 5320 mt. 20 RF 5325 mt. 25 RF 5330 mt. 30</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>tasker® </p> <p>RF533 m. 3 RF536 m. 6 RF539 m. 9 RF5312 m. 12 RF5315 m. 15 RF5320 m. 20 RF5325 m. 25 RF5330 m. 30</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C276 2x2,50 mm<sup>2</sup> Black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cable: C277 2x4,00 mm<sup>2</sup> -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo di colore Tasker C276 2x2,50 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavo tasker: C277 2x4,00 mm<sup>2</sup> -Differenti lunghezze e colorazioni</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p><b>2 Pin Connected</b></p>  
 <p>Neutrik NL4FC - Tasker TN294 Speakon 4 Pin</p> <p>Neutrik NL4FC - Tasker TN294 Speakon 4 Pin</p> <p>RF 543 mt. 3 RF 546 mt. 6 RF 549 mt. 9 RF 5412 mt. 12 RF 5415 mt. 15 RF 5420 mt. 20</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>tasker® </p> <p>RF543 m. 3 RF546 m. 6 RF549 m. 9 RF5412 m. 12 RF5415 m. 15 RF5420 m. 20</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C288 4x2,50 mm<sup>2</sup> Black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cable: C279 4x4,00 mm<sup>2</sup> -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo Tasker C288 4x2,50 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavo tasker: C279 4x4,00 mm<sup>2</sup> -Differenti lunghezze e colorazioni</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p><b>4 Pin Connected</b></p>  

# tasker®

## ...a project further...

Mod. TCCIF 002 A

ITEM ARTICOLO	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
 <p>Neutrik NL4FX - Tasker TN296 Speakon 4 Pin</p> <p>Neutrik NL4FX - Tasker TN296 Speakon 4 Pin</p> <p>RF 553 mt. 3 RF 556 mt. 6 RF 559 mt. 9 RF 5512 mt. 12 RF 5515 mt. 15 RF 5520 mt. 20 RF 5525 mt. 25 RF 5530 mt. 30</p>	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>RF553 m. 3 RF556 m. 6 RF559 m. 9 RF5512 m. 12 RF5515 m. 15 RF5520 m. 20 RF5525 m. 25 RF5530 m. 30</p> <p><b>Note:</b> Standard Product with Tasker C288 4x2,50 mm<sup>2</sup> Black cable <b>On demand:</b> -Manufacture with tasker cable: C279 4x4,00 mm<sup>2</sup> -Different lengths and colours</p> <p><b>Nota:</b> Prodotto standard con cavo Tasker C288 4x2,50 mm<sup>2</sup> Nero <b>A richiesta:</b> -Costruzione con cavi tasker: C279 4x4,00 mm<sup>2</sup> -Differenti lunghezze e colorazioni</p>	<p><b>tasker® LIVE</b></p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>4 Pin Connected</p>  

### Note / Notes / Hinweis:

- Tutti i prodotti raffigurati sulla presente Brochure sono disponibili presso il nostro magazzino in **'Pronta Consegna'**.
- Todos los productos mostrados en este depliant están disponibles en nuestro almacén para **'Entrega Inmediata'**
- All the products shown in this brochure are available at our warehouse **'Ready for Delivery'**
- Tout les produits décrits dans cette Brochure sont disponibles dans notre entrepôt pour une **'Pronte Livraison'**.
- Alle Produkte auf dieser Broschüre sind erhältlich in unserem Lager in **'Prompte Lieferung'**.

# AUDIO VIDEO BROADCAST

# tasker®

# LIVE

www.tasker.it

tasker®



Page 19 of 19

www.tasker.it - www.taskercables.com

Prompt Delivery  
Pronta Consegna